

OCHSNER SOLE TOWER

SOLE-KOMPAKT INVERTER-WÄRMEPUMPE – SWK007P8 d

Die neue intelligente und leistungsvariable Sole-Kompakt Wärmepumpe für Einfamilienhäuser, als Quartierslösung für kalte Nahwärmenetze oder als Etagenlösung im Mehrfamilienhaus in Neubau und Sanierung – Warmwasserspeicher integriert! So intelligent, dass sie sich dem Energiebedarf des Gebäudes automatisch anpasst – und das mit **geringsten Investitionskosten** und **minimalem Installationsaufwand!**

www.ochsner-energie technik.com

HEIZEN 8
WARMWASSER

1,5-7
KW

180 L
EDELSTAHLSPICHER

4,6 COP
SO/W35



OCHSNER SOLE TOWER SWK007P8d
INTELLIGENT & LEISTUNGSVARIABLE –
EDELSTAHL-WARMWASSERSPEICHER INTEGRIERT

OCHSNER
ENERGIE TECHNIK




IHRE KUNDEN PROFITIEREN VON FOLGENDEN VORTEILEN:

- variable Heizleistung von 1,5 – 7,1 kW
- Edelstahl-Warmwasserspeicher 180 Liter
- Wärmepumpenregelung mit Touchdisplay und Modbusfunktion
- modulierende Sole- und Heizkreis-Hocheffizienzpumpe
- elektrische Zusatzheizung
- Bedienung/Service ausschließlich über Frontbereich notwendig
- SmartGrid Funktion

EINSATZBEREICHE:


- Einfamilienhäuser
- Quartierslösung für kalte Nahwärmenetze
- Etagenlösung im Mehrfamilienhaus in Neubau und Sanierung

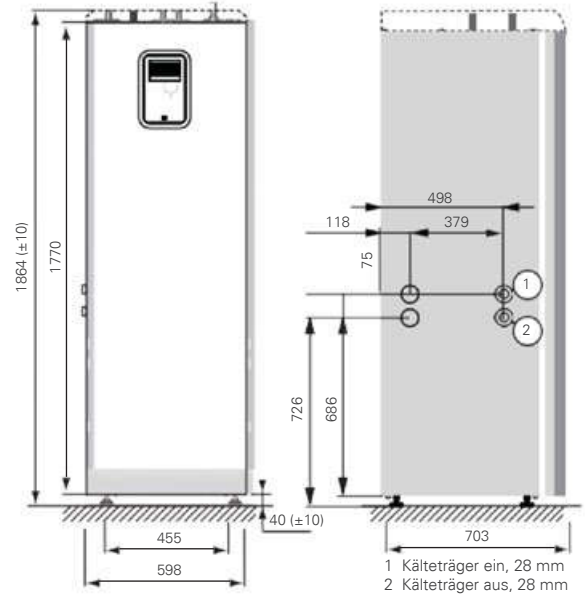


SOLE-KOMPAKT-WÄRMEPUMPE

OCHSNER SWK007P8d

Heizeistung (S0/W35)	1,5 – 7,1 kW
COP (S0/W35)	4,6
Verdichter	Inverter Scroll
Anschlüsse Sole (siehe Abb.) flexibel von linker oder rechter Geräteseite wählbar, vor Ort durch Umbausatz auch von der Geräte-Oberseite möglich	Kupfer 28 mm
Anschlüsse Heizung	Kupfer 28 mm
Anschlüsse Warmwasser	Kupfer 22 mm
Einsatzbereich Quelle	-10 / +20
Einsatzbereich Heizen	65°C
Kältemittel / Menge	R 410A / 0,95 kg
WW-Speicher	180 l Edelstahl
Schüttleistung	255 l bei 40°C Zapftemperatur
Energieeffizienzklasse für Warmwasser	A
Elektrischer Anschluss	400V / 3phasig
HxBxT	1863 x 598 x 703 mm
Kippmaß	1930 mm
Gewicht	156 kg
Bedienung / Service	ausschließlich über den Frontbereich notwendig
Energieeffizienzklasse für Raumwärme	A+++ als Verbundanlage
Transport	ausschließlich stehend

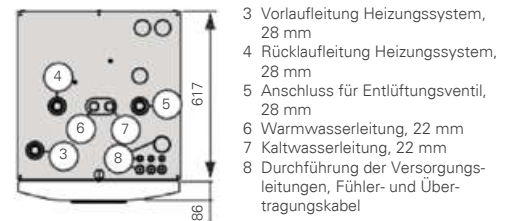

Anschlüsse Sole flexibel wählbar:

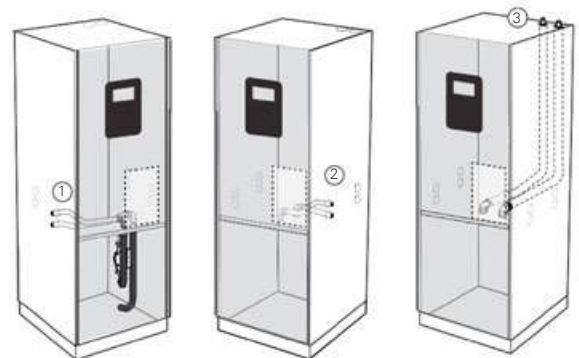

1 Anschlüsse links

2 Anschlüsse rechts

3 Anschlüsse oben

Inkl. Wärmepumpenregelung mit Touchdisplay und Modbusfunktion, Sole-Hocheffizienzpumpe modulierend, Heizkreis-Hocheffizienzpumpe modulierend, 3 Wegeumschaltventil für Warmwasser, elektrische Zusatzheizung, Edelstahl-Warmwasserspeicher, SmartGrid Funktion sowie umfangreiches Montagezubehör wie Befüll- und Entlüftungshähne.

OCHSNER Energie Technik GmbH

Ochsner-Straße 1, A-3350 Haag, Tel: +43 5 07575-0
 kontakt@ochsner-energie technik.com, www.ochsner-energie technik.com

Produktdatenblatt richtet sich an Wiederverkäufer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.